



Raster Link 7

Enhanced Usability and Functionality

- Większa wygoda użytkowania i funkcjonalność
- Lepsze odwzorowanie efektów specjalnych (np. przeźroczystości w danych PDF)
- Prędkość przetwarzania rastrowego PDF wyższa średnio o 25%
- Funkcja druku zmiennych danych
- Wyświetla często używane ustawienia i wyskakujące okienka

Nazwa			
Głowica	Piezo on-demand		
Rozdzielczość druku	Y :600, 900, 1200dpi X :600, 1200dpi		
Przerwa między głowicami	2 poziomy ustawiane ręcznie (1.5mm / 2mm)		
Atrament	Rodzaj	SS21, SS22, BS4	
	Kolor	4 kolory (C,M,Y,K) 8 kolorów (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or)	
	Pojemność	SS21 / SS22 : 440ml cartridge, 1L butelka BS4 : 600ml butelka, 2L butelka	
Cyrkulacja atramentu	tak		
Maks. szerokość mediów	1620mm	1371mm	810mm
Maks. szerokość zadruku	1610mm	1361mm	800mm
Średnica gilzy	φ 180mm lub mniej		
Waga mediów	25kg lub mniej		
Funkcja cięcia	Prędkość cięcia / przyspieszenie	prędkość: maks. 300 mm/s przyspieszenie: maks. 0.5G	
	Docisk	10-450gf	
	Czas odpowiedzi plotera	10 sekund	
	Powtarzalność	±0.2 mm	
Interfejs	Ethernet 1000 BASE-T / USB 2.0 Hi-speed		
Zasilanie	AC(100~120V/200~240V±10%)x2 50/60Hz±1Hz		
Pobór mocy	maks. 1320W x2 / 4.5W lub mniej (w spoczynku)		
Środowisko pracy	Temperatura	20 – 30°C	
	Wilgotność	35 - 65% Rh (bez kondensacji)	
	Temp. gwarantująca dokładność	20 ± 25°C	
	Zapylenie	odpowiednie dla środowiska biurowego	
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	2770mm x 748mm x 1370mm	2520mm x 748mm x 1370mm	1960mm x 748mm x 1370mm
Waga	140kg	130kg	105kg

Nazwa	Kolor	Pojemność	Kod	Opis
BS4	Cyan (C)	600ml ink pack 2L ink pack	600ml BS4- X -60 2 litres 2L: BS4- X -2L	Zamień X na odpowiedni symbol koloru np. BS4-C-60 oznacza 600 ml Cyanu.
	Magenta (M)			
	Yellow (Y)			
	Black (K)			
SS22	Cyan (C)	440ml cartridge 1L ink pack	440ml SS22- X -44 1 litre SS22- X -1L	Zamień X na odpowiedni symbol koloru.
	Magenta (M)			
	Yellow (Y)			
	Black (K)			
	Light Cyan (LC)			
	Light Magenta (LM)			
	Orange (OR)			
SS21	Light Black (LK)	440ml cartridge	440ml SPC-0501 X 2 litres SPC-0588 X	Zamień X na odpowiedni symbol koloru.
	Cyan (C)			
	Magenta (M)			
	Yellow (Y)			
	Black (K)			
	Light Cyan (LC)			
	Light Magenta (LM)			
	Orange (OR)			
	Light Black (LK)			

Item No.	Item	Image
OPT-J0422	NCU OPT	
OPT-J0364	MBIS3 bulk supply unit	
OPT-J0576	MBIS BKT OPT	
OPT-J0577	45kg media OPT	
OPT-J0578	160 cover OPT	
OPT-J0579	130 cover OPT	
OPT-J0580	75 cover OPT	
OPT-J0361	ECO CASE 4 (when using BS4 600ml)	

• Niektóre z przykładów w niniejszych w niniejszym katalogu są efektem renderowania • Specyfikacje, proste i wymiary znajdujące się w niniejszym katalogu mogą ulegać zmianom w ramach ulepszeń technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Nazwy i adresy przedsiębiorstw i towarów wymienionych w niniejszym katalogu są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi właściwych korporacji. Plotery typu inkjet drukują punktami o bardzo małej wielkości, tak więc kolory mogą różnić się po wymianie głowic drukujących. • Różnice należy zauważyć, że przy pracy na wielu ploterach kolory mogą nieznacznie różnić się między nimi ze względu na niewielkie różnice indywidualne. Opisy i dane zawarte w niniejszym katalogu są aktualne na wrzesień 2024 roku.

ekosolwentowa
drukarka
z funkcją cięcia

CJV200 series
-160 / -130 / -75

***Doskonały druk za każdym razem,
łatwość obsługi na każdym etapie***





Jakość

Wyjątkowe piękno

Drukarka CJV200 posiada jedną głowicę drukującą, opartą na zaawansowanej technologii silnika serii 330, która zapewnia precyzyjne rozmieszczenie kropli atramentu w rozmiarze już od 3 pl. Głowica serii 330 drukuje z wysoką gęstością nawet przy dużych prędkościach, dzięki czemu rezultaty druku są zawsze wyjątkowe.

Silnik
serii
330

realna prędkość: **17.0m²/h**

Prędkość

Niezawodna wydajność nawet w okresach szczytowej produkcji

■ 4 kolory ■ 8 kolorów

High Quality 1200x1200 6 pass 10.1m²/h | 5.0m²/h

Quality 900x1200 6 pass 12.5m²/h | 6.0m²/h

Standard 600x1200 6pass 17.0m²/h | 8.5m²/h

High Speed 600x1200 4 pass 22.0m²/h | 11.0m²/h

*Print Speeds of CJV200-160



Łatwość obsługi

Przyjazne użytkownikowi funkcje

Intuicyjna konstrukcja

Jedna głowica

System oparty na jednej głowicy ogranicza czas czyszczenia i regulacji. Prosta konstrukcja przyspiesza pracę i sprawia, że jest ona bardziej wydajna.



Szeroka otwierana pokrywa

Panel sterowania skierowany ku górze

System automatycznego sterowania kroplą (Dot Adjustment System, DAS)


Automatyczna funkcja zmiany mediów – łatwa w obsłudze i precyzyjna. System DAS automatycznie dokonuje korekty druku dwukierunkowego i korekty podawania mediów, dzięki czemu zmiana mediów jest łatwa i nie jest obciążona ludzkim błędem.



Proste oprogramowanie do projektowania.

Simple Create

Simple Create to oryginalne oprogramowanie do projektowania etykiet, naklejek i wobblersów bez konieczności używania oprogramowania DTP (Design to Print). W połączeniu z oprogramowaniem RasterLink7 umożliwia bezpośrednie przesyłanie danych projektu do drukarki.

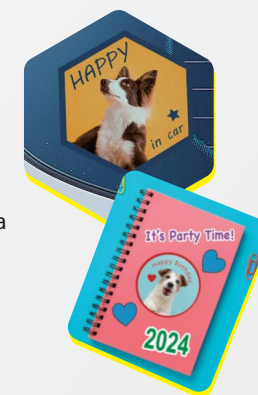


Uwaga: Oprogramowanie Rasterlink7 musi być zainstalowane na tym samym komputerze.

Funkcja oszczędzania atramentu

Oszczędzaj atrament zaledwie dwoma kliknięciami w przyjaznym dla użytkownika programie.

Każdy może w łatwy sposób obniżyć zużycie atramentu, nawet jeśli nie posiada technicznej wiedzy. Funkcja ta jest dostępna dla każdego podłoża i każdego profilu.



Do wyboru dostępnych jest 5 opcji, od poziomu 1 do poziomu 5.



Funkcja oszczędzania atramentu wyłączona (ustawienie domyślne)



Poziom 3 (redukcja ok. 30%)



Poziom 5 (redukcja ok. 30%)

