



THE WORLD'S FINEST CUTTING MACHINES

BENCHTOP

Precyzyjne
cięcie
łatwiejsze
niż
kiedykolwiek



Idealny do cięcia:

Materiałów półsztywnych

- Płyt piankowych o grubości do 13 mm
- Płyt z ekstrudowanego PCV o grubości do 13 mm
- Ekstrudowanego polipropylenu
- Kartonu

Materiałów miękkich

- Banerów PCV
- Cienkiego papieru
- Foliai poliestrowej
- Tkanin

PRECYZYJNE NARZĘDZIE DO CIĘCIA NA PŁASKO

Montowane na aluminiowym stelażu z rowkiem do cięcia i mechanizmem podnoszenia w zestawie

- Nowy system głowic QuikSwap umożliwia zmianę metody cięcia w ciągu kilku sekund – największy wybór możliwości na rynku.
- Dostępne w szerokości 1,6 - 2,1 - 2,6 - 3,1 - 3,6 - 4,1 - 4,6 lub 5,1 m
- Gwarantowana ultrawysoka precyzja cięcia z dokładnością do 0,2 mm
- Niezrównana jakość i niezawodność dla bezpieczeństwa inwestycji – 5 lat gwarancji
- Szybkie i łatwe w użyciu – oszczędność czasu i pieniędzy
- Montowane na stelażu
- Idealne do średnich serii produkcyjnych w drukarniach o dużym wolumenie produkcji

BENCHTOP

—• SYSTEM PODNOSZENIA LIFT&HOVER

Szybkość i łatwość obsługi

Podnieś zacisk przy minimalnym wysiłku

- Intuicyjny – wymaga tylko podstawowego przeszkolenia
- System Lift-and-Hover* obsługiwany jest z obydwu końców urządzenia
- Obsługa przez jedną osobę nawet przy największym rozmiarze arkuszy.


Oszczędność czasu i precyzja

- Utrzymuje belkę tuż nad mediami bez dociskania ich.
- Łatwiejsze i szybsze wyrównywanie mediów.
- Mechanizm zapobiegający opadaniu utrzymuje ostrze równoległe do powierzchni mediów z zachowaniem takiego samego docisku na całej ich długości
- Maksymalne odchylenie 0,2 mm na całej długości cięcia

Przeźroczysta
listwa na całej
długości



—• NIEZWYKLE PRECYZYJNY SYSTEM PROWADZENIA

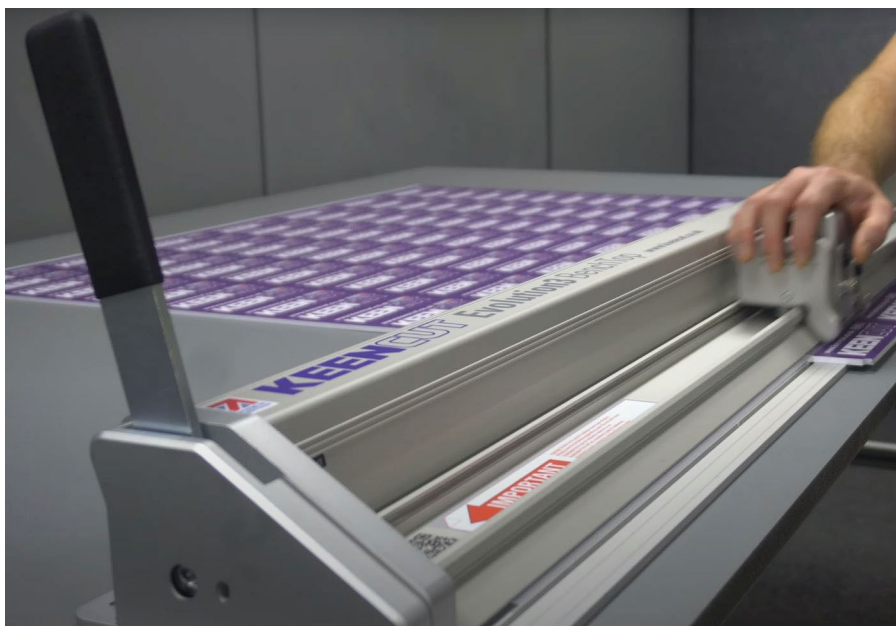

Większa niezawodność i mniej obsługi

- Dołączany i odłączany od trymera w ciągu kilku sekund
- Dokładność mechanizmu prowadzącego oraz sztywność uchwytów na ostrza umożliwia precyzyjną kontrolę pozycji cięcia.
- Mniej błędów i strat

—• OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

- Lepsze wyrównanie oznacza mniej błędów i mniej strat
- Szybsza praca zwiększa produktywność

BENCHTOP

—• GŁOWICE QUIKSWAP



Podwójna głowica Graphik

- Do cięcia winylu samoprzylepnego, materiału banerowego PCV, płótna, kartonu, płyt ze spienionego PCV, płyt piankowych, tektury falistej i płyt falistych, materiałów do systemów pop-up i roll-up itp., do grubości 13 mm.
- Dwustronne cięcie przy użyciu dwóch indywidualnych uchwytów do ostrzy
- Ostrza Graphik są mocniejsze i stabilniejsze niż ostrza standardowe.



Ostrza krążkowe do tkanin i cienkich materiałów

- Sprężynowe ostrze krążkowe
- Stały docisk zapewniający stabilne cięcie
- Cięcie w obydwu kierunkach
- Cięcie tkanin i delikatnych materiałów z zachowaniem idealnie równej krawędzi
- Przeznaczone do stosowania z podkładem do plotowania



Głowica do zaginania

- Do zaginania kartonu i grubych materiałów
- Docisk regulowany w zależności od grubości materiału
- Wyposażona w 3 różne ostrza do różnych typów materiałów.

Wyposażenie standardowe BenchTop obejmuje podwójną głowicę Graphik i pudełko zawierające 100 ostrzy Graphik. Pozostałe głowice dostępne są w opcji.

—• MATERIAŁY

	Podwójne ostrze Graphik	Ostrze krążkowe	Głowica do zaginania
			
Samoprzylepny winyl	✓	✓	
Płyta piankowa o grubości 13 mm	✓		
Ekstrudowane PCV o grubości 13 mm	✓		
Ekstrudowany polipropylen			
Materiał banerowy PCV	✓	✓	
Karton	✓		
Cienki papier		✓	
Folia poliestrowa lub inna		✓	
Tkanina		✓	
Nacinanie kartonu			✓

BENCHTOP



—• WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: STÓŁ

Trymery BenchTop należy zamontować na stole.

- Mogą być mocowane do istniejących stołów.
- Aby uzyskać najwyższą precyzję i dokładność, będące zaletą trymerów BenchTop, Keencut opracował serię stołów. Gwarantują one stabilność i płaskość zapewniające precyzję cięcia, a ich długość dopasowana jest do długości trymera.
- 2 szerokości do wyboru 122 cm lub 152,5 cm. Skontaktuj się z nami.
- Wykonane z wysokiej jakości anodowanego aluminium, również objęte 5-letnią gwarancją.
- Zestaw nie zawiera drewnianego blatu



Bench for a BenchTop cutter

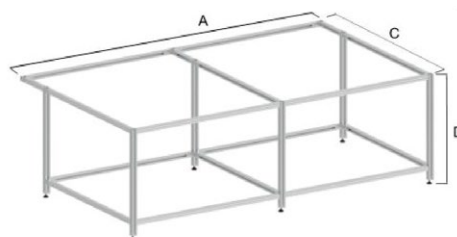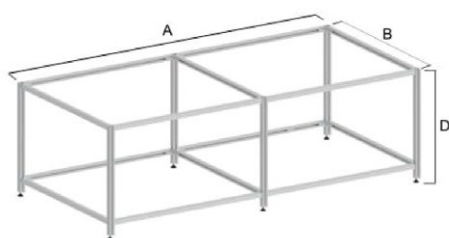

ROZMIAR STOŁU									
A (cm)	148	198	248	298	348	398	448	498	548
B (cm)	122								
C (cm) Rozsuwany do	152.5								
D (cm)	90								

—• WYMIARY

	E3FH110	E3FH160	E3FH210	E3FH260	E3FH310	E3FH360	E3FH410	E3FH460	E3FH510
Długość cięcia (cm)	110	160	210	260	310	360	410	460	510
Waga netto (kg)	16	18	22	27	32	37	42	47	52
Długość całkowita (mm)	1 479	1 979	2 479	2 979	3 479	3 979	4 479	4 979	5 479
Szerokość trymera (mm)	272								

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii