



THE WORLD'S FINEST CUTTING MACHINES

STEELTRAK



Idealny do cięcia:

Materiałów półsztywnych

- Płyt ze spienionego PCV o grubości do 13 mm
- Płyt falistych/komorowych (Correx) o grubości do 13 mm
- Płyt piankowych o grubości do 13 mm
- Większości pozostałych półsztywnych tworzyw sztucznych
- Arkuszy magnetycznych o grubości do 4 mm

Materiałów sztywnych

- Aluminiowych arkuszy kompozytowych (Dibond) o grubości do 4 mm
- Płyt MDF o grubości do 3 mm
- Nadcinanie arkuszy z wylanego akrylu lub plexiglasu o grubości do 3 mm
- Nadcinanie szkła o grubości do 3 mm

SOLIDNY TRYMER PRZEZNACZONY DO CIĘCIA TWARDSZYCH MATERIAŁÓW

- Łatwe cięcie trudnych materiałów
- Zaprojektowany, by gwarantować bezpieczeństwo
- Szybka zmiana narzędzi
- Bez pyłu, odłamków i elektryczności statycznej
- Dostępny w 3 rozmiarach od 165 do 250 cm
- Szybki zwrot z inwestycji dzięki ograniczeniu odpadów i skróceniu czasu cięcia
- 5 lat gwarancji
- Solidna i wytrzymała konstrukcja do stosowania w środowisku produkcyjnym

STEELTRAK

—• SKUTECZNOŚĆ

Rozwiązanie efektywne kosztowo

Wielofunkcyjna głowica

- Ostrze tnące, ostrze nadcinające i dostępne w opcji ostrze do cięcia szkła. Wszystkie zamontowane na stałe i gotowe do użycia.
- Przeznaczony do stosowania z ostrzami standardowymi - bez konieczności zakupu drogich, specjalistycznych ostrzy.

Do cięcia sztywnych materiałów

Podwójne ostrze obrotowe do cięcia twardszych materiałów, takich jak Dibond i MDF

- Tnie Dibond o grubości 4 mm lub MDF o grubości 3 mm jednym przejściem, tworząc gładką, bezpieczną krawędź.
- Bez hałasu i bez pyłu.



Precyzyjne i powtarzalne cięcie



Specjalna czuła na nacisk klamra

- Mocny docisk przytrzymuje ciężkie materiały w miejscu, aby zapewnić idealnie równe cięcie.
- Lekki docisk przytrzymuje delikatne materiały bez ich uszkodzania.

Idealne wyrównanie - bez wysiłku

- Przezroczysta listwa Keencut zapewnia idealną precyzję przy jednej linii cięcia.
- Bez ustawiania. Bez regulacji. Bez nieprzewidywalnych, drogich laserów.




Takie samo cięcie za każdym razem

- Błyskawicznie montowane ograniczniki długości umożliwiające uzyskiwanie powtarzalnych rezultatów przy produkcji dużych zleceń

—• BEZPIECZEŃSTWO

Zaprojektowany, by gwarantować bezpieczeństwo

- Automatyczne wysprężanie ostrza
- Ostrza wyposażone w blokadę bezpieczeństwa
- Głowica tnąca z przeciwwagą

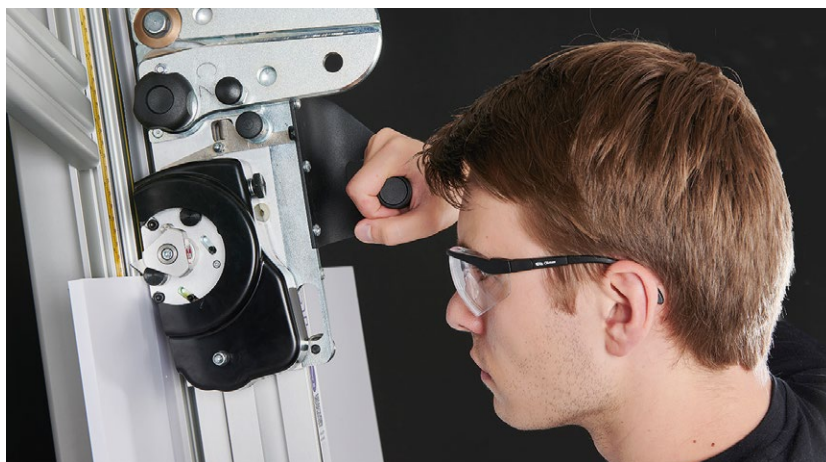

STEELTRAK

—• WYPOSAŻENIE DODATKOWE


Stojak

Znakomicie sprawdza się w miejscach z ograniczoną przestrzenią lub tam, gdzie konieczne jest zapewnienie możliwości przestawiania urządzenia. Mocowany śrubami bezpośrednio do tyłu urządzenia, stanowi sztywną i solidną podstawę.



Wysuwana miarka

Dodaj miarkę o długości 91 cm, aby zwiększyć precyzję i poszerzyć zakres zastosowań. Miarka wyposażona jest w ogranicznik.

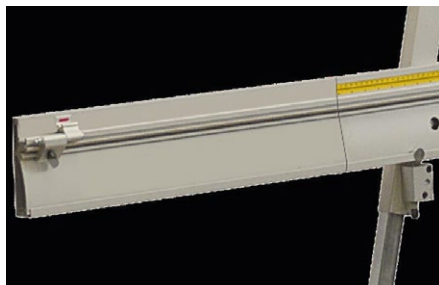

Dodatkowa głowica do nacinania rowków typu V-groove

Szybki i prosty sposób na tworzenie szylków giętych krawędziowo, potykaczy, stoisk wystawowych i skrzyń z zadrukowanego lub niezadrukowanego aluminiowego panelu kompozytowego (ACP).



Zestaw do cięcia szkła

W tym rampa do cięcia szkła, 2 kółka i blok do cięcia. Maksymalna długość cięcia wynosi 165 cm.



—• DANE TECHNICZNE

	ST165	ST210	ST250
Wysokość cięcia	165cm	210cm	250cm
Całkowita wysokość trymera	244cm	288cm	326cm
Całkowita długość trymera	213cm		
Szerokość trymera (przy montażu do ściany)	52-58cm	67-73cm	75-78cm
Szerokość trymera (wolnostojący - w opcji)	100 cm		
Waga	75kg	94kg	110kg
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii			